

EAST®

Uninterruptible
Power Supply

UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





Online UPS 6KVA~10KVA

Zastosowanie

szafy serwerowe, urządzenia medyczne, teleinformatyczne, rejestratory cyfrowe, układy sterowania i automatyki

- typ zasilacza: online
- wyświetlacz LCD
- montaż w szafie RACK
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatora
- złącze wej/wyj: zaciski śrubowe
- port komunikacyjny: RS232 i/lub USB i/lub Ethernet
- wyłącznik EPO
- zimny start, funkcja AVR, zabezpieczenie RJ45




Panel przedni

- (1) Praca w trybie sieciowym
- (2) Praca w trybie baterii
- (3) Praca w trybie obejścia
- (4) Stan awarii
- (5) Przyciski funkcyjne

Panel tylny

- (1) Bezpiecznik
- (2) Terminal zasilania
- (3) Slot na kartę SNMP/ karta SNMP
- (4) Interfejs RS232
- (5) Port EPO
- (6) Interfejs USB 2.0
- (7) Wentylatory

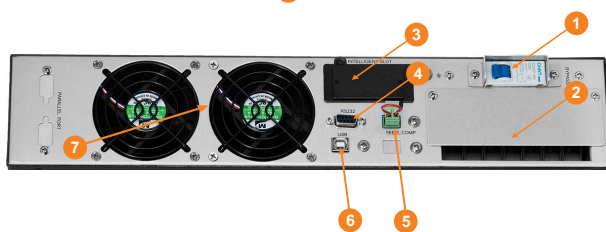

Model	UPS10KV-RT-ON/H
Moc pozorna	10000VA
Moc skuteczna	10000W
Wejście	
Napięcie	230V ±25%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Wyjście	
Napięcie	230V ±5%
Częstotliwość	50 / 60Hz
Regulacja napięcia	± 1%
Zniekształcenie	≤1% (obciążenie liniowe); ≤4% (obciążenie nie-liniowe)
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida
Współczynnik mocy	1
Współczynnik szczytu	3:1
Przeciążenie	110%: przełączenie na tryb obejścia po 60 min; 110 ~ 125%: przełączenie na tryb obejścia po 1 min; > 150%: wyłączenie po 30 s
Czas reakcji	Tryb główny → tryb awaryjny: 0ms Tryb inwertera → tryb obejścia: 0ms
Wydajność	
Obciążenie 100%	≥ 94%
Obciążenie 60%	≥ 94,5%
Tryb ECO	≥ 98%
Akumulator	
Model	bezobsługowy, w technologii AGM
Napięcie	192V DC
Ilość	16x 9Ah/12V
Prąd ładowania	5A
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania
Alarmy	
Awaria sieci	sygnał co 4s
Rozładowany akumulator	sygnał co 1s
Przeciążenie	podwójny sygnał co 1s
Awaria UPS	sygnał ciągły
Zabezpieczenia	
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy
Przebieżeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI
Wyłącznik EPO	Tak
Inne	
Złącze wyj/wyj	Zaciski śrubowe
Port komunikacyjny	RS-232
Hałas	≤ 58dB (1m)
Klasa szczelności	IP20
Temperatura pracy	0 ~ 40°C
Wilgotność	0 ~ 95%
Waga UPS / Battery pack	14kg / 54kg
Wymiary UPS / Battery pack	440 x 88 x 580mm (2U) / 440 x 132 x 565mm (3U)
Gwarancja	24 miesiące

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.