


KOD: **RAWO7** v.1.0/I  
 NAZWA: **Obudowa RACK Security 7U/150mm/17Ah do szaf RACK 19" dwupoziomowa.**

PL

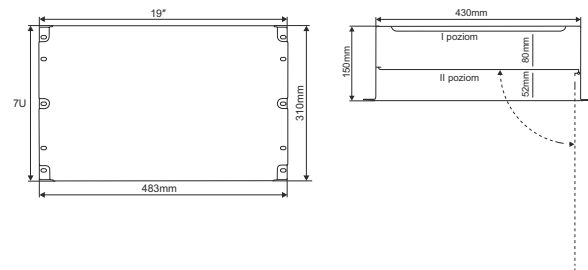

### PRZEZNACZENIE

Obudowa metalowa RAWO7 przeznaczona jest do montażu centrali alarmowej wraz z modułami wejść/wyjść w szafach RACK 19". Obudowa ta posiada demontowaną płytę montażową (I poziom) oraz demontowaną uchylną blachę montażową (II poziom). W obudowie znajduje się miejsce na akumulator 17Ah/12V. Na blasze montażowej (poziom I) znajduje się otworowanie pod transformatory serii TOR/TRP/TRZ i zasilacze do zabudowy serii PS/PSB/PSBOC firmy Pulsar. Na uchylnej blasze montażowej (poziom II) przewidziano uniwersalne otworowanie pod centrale i moduły rozszerzeń firm: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS.

### DANE TECHNICZNE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Miejsce na akumulator:             | 17Ah / 12V   |
| Miejsce na transformator/zasilacz: | TOR: 50+150VA, TRP: 20+80VA, TRZ: 20+80VA / Pulsar Seria PS..., PSB..., PSBOC...   |
| Zabezpieczenie antysabotażowe:     | 2 x styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa), 0,5A@30VDC/50VAC  |
| Wymiary montażowe:                 | W=19", H=7U  |
| Wymiary obudowy:                   | W=430, H=310, D=150 mm   |
| Waga netto/brutto:                 | 6,20 / 6,75 [kg]   |
| Wykonanie:                         | blacha 1mm, kolor RAL9005  |
| Zastosowanie:                      | do wewnątrz  |
| Uwagi:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mocowanie doczołowe do profili RACK 19"</li> <li>- w komplecie 10 śrub M6 + koszyki</li> <li>- obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową (I poziom)</li> <li>- obudowa posiada na wyposażeniu uchylną półkę montażową (II poziom)</li> <li>- uniwersalne otworowanie pod centrale alarmowe / ekspandery firm: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS</li> </ul> |
| Dostępne akcesoria:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MM019 - rura ochronna Ø16 / Ø20 - przewód zasilający</li> <li>- MM020 - rura ochronna Ø21 / Ø29 - przewód sygnałowy</li> <li>- ARAP16P - dławnica prosta fi 16mm</li> <li>- ARAP21P - dławnica prosta fi 21mm</li> <li>- transformatory serii TOR/TRP/TRZ: 20+80VA</li> <li>- zasilacze serii PS..., PSB..., PSBOC...</li> <li>- akumulatory</li> </ul>   |
| Deklaracje, gwarancja              | CE, 2 lata od daty produkcji   |