

# Karta PowerWalker Modbus 2

Karta Modbus 2

Prosty sposób na zdalne monitorowanie i sterowanie

Zapewnia parę interfejsów RJ-45 (RS232 i RS485)

Implementuje protokół Modbus RTU do komunikacji z komputerami PC



Przedmiot nr. 10120565

Karta PowerWalker Modbus to akcesorium komunikacyjne, które zapewnia parę interfejsów RJ-45 do zdalnego monitorowania i sterowania zasilaczami UPS. Konwertuje standardowy sygnał RS232 na sygnał RS232 o określonym adresie, co umożliwia sterowanie wieloma zasilaczami UPS z jednego komputera. Możesz ustawić żądany adres za pomocą zworek (zakres 0-255).

## cechy produktu


Aby uzyskać więcej informacji, pobierz instrukcję na naszej stronie internetowej

### Obsługuje następujące modele:

VFI 1000C, 2000C, 3000C, 6000C, 10000C LCD  
 VFI 1000, 1500, 2000, 3000 LCD  
 VFI 1000RM, 1500RM, 2000RM, 3000RM LCD  
 VFI 6000R, 10000R LCD  
 VFI 10000CP, 15000CP, 20000CP, 30000CP 3/3



Widok z góry

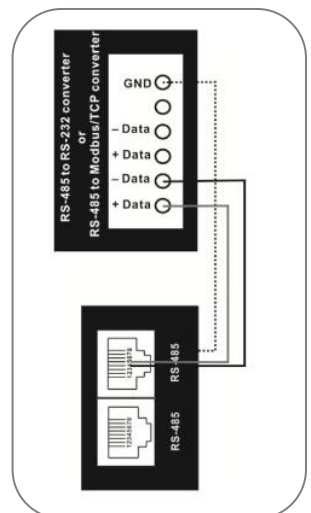

## Szczegóły techniczne

### Specyfikacje

<b>Obsługa protokołu</b>	Modbus RTU
<b>Szybkość transmisji</b>	2400/4800/9600/19200bps
<b>Parytet</b>	Parzyste / Nieparzyste / Brak
<b>Komunikacja Port</b>	RJ-45
<b>Szczegóły Produktu</b>	
<b>Wymiary</b>	85mm x 52mm x 26mm (gł. x szer. x wys.)
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Waga</b>	34,7g
<b>Kod modelu</b>	Karta Modbus

### Środowisko

<b>Temperatura</b>	0°C – 40°C
<b>Wilgotność</b>	0 - 95%
<b>Dane logistyczne</b>	
<b>Numer przedmiotu</b>	10120565
<b>Kod kreskowy</b>	4260074975703
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące

Wersja: EN 25/09/2014

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów

**PowerWalker to marka:**

BlueWalker GmbH

Martin-Buber-Strasse 12 • D-41470 Neuss • Niemcy

Telefon: +49 (0) 2137 / 92 98 73 • Faks: +49 (0) 2137 / 78 73 925

info@bluewalker.eu • www.bluewalker.eu • www.powerwalker.com